



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yalıtım Yarışması | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşıyünü

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspanse Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran

Terratherm Manto Sıvalı Dış

Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan

Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar

- Camyünü Asma Tavanlar

- Lamel Asma Tavanlar

- Kaset Metal Asma Tavanlar

- Petek Metal Asma Tavanlar

- Taşıyıcı Sistemler

- DX 15

- DX 24

- DX 35


- DX Fineline

- DX KB Korozyon Korumalı

- Taşıyıcı Sistem Montajı


## İzocam Asma Tavan Sistemleri / Taşıyıcı Sistemler

### DX 35

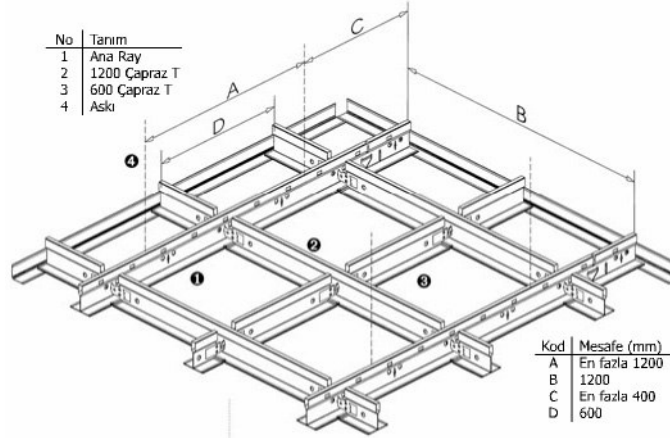


### Sistem özellikleri

- Görünen 35 mm. sitem
- Kalın görsel etki için idealdir
- Üst üste binen uçlara sahip çapraz T'ler bükülmeye karşı dayanıklıdır ve görünmeyen çelik kenarlar ile profesyonelle tamamlanmış bir görünüm sunar
- Patentli QUICK-RELEASE™ klips tasarımı ile alete gerek kalmadan kolayca sökülebilir
- Renk seçenekleri mevcut
- Hızlı ve basit montaj



### DONN DX35 Özellikleri

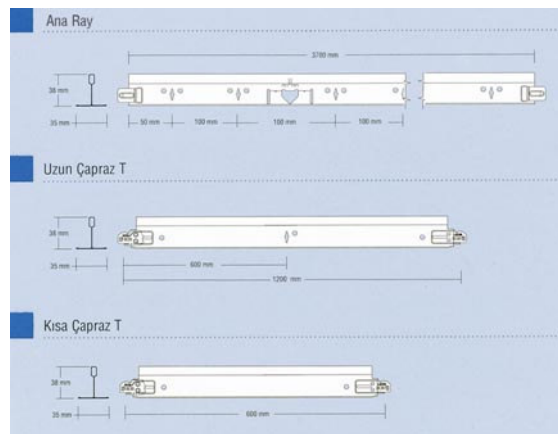

Ana ray:

USG DONN DX35 ters çevrilmiş T şeklindedir. Çapraz T'leri modüle rastlayan aralıklarda birleştirmek için baklava tipi deliklere ve ana rayların birbirine bağlanmasını sağlayan entegre bağlantılara sahiptir. Birbirlerine 1200 mm. mesafede paralel olarak yerleştirilir.

#### Çapraz T'ler:

USG DONN DX35, uzunlukta modülerdir, ana rayların ve diğer çapraz T'lerin baklava tipindeki deliklerine geçmesine izin veren sabit entegre klipslere sahiptir. Uzun çapraz T'ler DX35 merkezle yerleştirilmiş baklava tipindeki deliklere ve askı deliklerine sahiptirler. 600 mm. modüler mesafede ana raylara dik olarak yerleştirilir. Kısa çapraz T'ler, uzun çapraz T'ler arasına ana raylara paralel olarak yerleştirilir. Çapraz T'ler üstüste binen tiptedir.

#### Askılar:

Ana ray askı deliklerinden geçen ve kendi etrafında en az 3 kez sarılan, en az 2 mm. çapında, önceden düzleştirilmiş galvanizli çelik telden oluşur.


#### Çevre Kenar Detayları:

L şeklindedir, boyalı galvanizli çelikten mamüldür ve en fazla 350 mm. merkezde yerleştirilen uygun bağlantılar kullanarak çevre duvara sabitlenir.

#### Bastırma Klipsleri:


Yapısal koruma veya yukarı kaldırmaya karşı güç sağlanması gerektiğinde, bastırma klipsi USG DONN L-15 kullanılması zorunlu olabilir. Bunlar her 600 mm.'lik kenara bir adet ve her 1200 mm.'lik kenara iki adet şekilde yerleştirilir.

#### Profil birleşimi:



Ana T ve çapraz T bağlantısı

#### Yangına karşı koruma:



Ana T'ler yangın durumunda genişlemek üzere tasarlanmıştır, bu özellikle tavanın yapısal bütünlüğünü korur ve panelleri yerinde tutar.